

# CABINES de SABLAGE à RECYCLAGE

VOTRE PARTENAIRE  
GRAVURE

**BRAUMAT**

Les cabines de sablage "HOGGAR" sont spécialement destinées aux ateliers professionnels de la Gravure pour le sablage de plaques, livres, vases en granit, articles en verre, porcelaine, miroirs, bois...



#### Espace de travail

- \* Le vaste espace de travail éclairé par des néons protégés est accessible par 2 portes latérales.
- \* L'équipement intérieur est complet :
  - Pistolet de sablage avec buse carbure
  - Soufflette d'air
  - Gants à manchettes
  - Protection de vitre
- \* Le plan de travail en acier perforé de 3 mm repose sur des longerons métalliques et permet de supporter des charges de 300 kg.



#### Recyclage - Dépoussiérage

- \* L'abrasif stocké dans la trémie inférieure est recyclé en permanence au fur et à mesure du sablage, les poussières sont extraites par un ensemble ventilateur à turbine et séparées par cyclone.
- \* Le Dépoussiéreur à cartouche filtrante se place derrière ou à côté de la cabine.
- \* La poussière est collectée dans un tiroir facile d'accès.



#### Sécurité - Fonctionnement


- \* Le pistolet de sablage est commandé au pied par une pédale pouvant être bloquée ou non en position marche.
- \* Les portes sont munies de sécurité : leur ouverture empêche le fonctionnement du pistolet de sablage
- \* Pour fonctionner, la cabine HOGGAR doit être raccordée à un compresseur d'air et alimentée en électricité 220 v mono.
- \* Un régulateur de pression permet d'adapter la force du jet d'abrasif en fonction des travaux à réaliser.
- \* Pour la gravure des livres granit, un chevalet roulant sur rails est proposé en option



#### Choix de Pistolets et Buses

- \* Pistolet de cabine livré avec buse carbure de tungstène en diamètre 6, 8 ou 10 mm Peut fonctionner à partir de compresseur 3 cv - 220 V mono minimum.
- \* Pistolet de sablage à gâchette pour travaux extérieurs (livré avec tuyau et système d'aspiration)

#### Modèles G V = Grand Volume

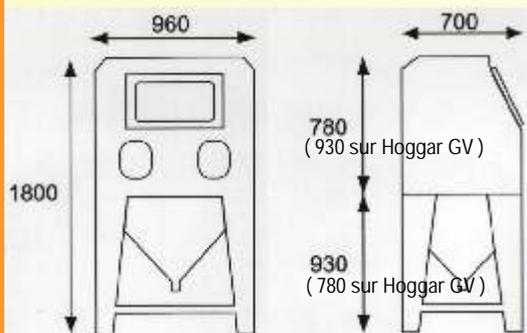

| MODELES HOGGAR :            | 700                    | 1000    | 1500    | 1200 GV | 1500 GV |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Largeur Intérieure Utile    | 660 mm                 | 960 mm  | 1460 mm | 1160 mm | 1460 mm |
| Profondeur Intérieure utile | 600 mm                 | 700 mm  | 700 mm  | 1000 mm | 1000 mm |
| Hauteur Intérieure Utile    | 600 mm                 | 780 mm  | 780 mm  | 930 mm  | 930 mm  |
| Moteur turbine              | 0.75 CV - 220 V - mono |         |         |         |         |
| Débit turbine               | 800 m3/h               |         |         |         |         |
| Largeur extérieure          | 690 mm                 | 990 mm  | 1530 mm | 1230 mm | 1530 mm |
| Profondeur extérieure       | 650 mm                 | 750 mm  | 750 mm  | 1050 mm | 1050 mm |
| Hauteur extérieure          | 1650 mm                | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Poids                       | 70 kg                  | 97 kg   | 110 kg  | 123 kg  | 150 kg  |

TOUTES FOURNITURES DE STENCILS ET ADHESIFS DE SABLAGE

**BRAUMAT**

Z.A. Le Clair de Lune 44360 ST ETIENNE de MONTLUC - NANTES - FRANCE

Tél:33-02 40 86 91 68 Fax:33-02 40 85 90 72 Courriel:contact@braumat.fr

Agence Ile de France : 20 r. L. Ampère - ZI des Chanoux - 93330 NEUILLY S/MARNE - Internet : braumat.com